



AMP 9200

PORTABLE HYBRID POS

AMP 9200

AMP 9200 دارای ویژگی‌های قدرتمندی است و انواع مدل‌های پرداخت‌های مدرن را در کنار پلتفرم‌های معمول ارائه می‌کند. 9200 برای انجام تراکنش‌های امن و سریع دارای گواهینامه‌های X.PCI6 و EMV است و به علاوه از ارتباطات 4G و LTE پشتیبانی می‌کند. در مقایسه با مدل پیشین یعنی 9000، سخت‌افزار این محصول برای افزایش توان عملیاتی به طور کامل بازسازی شده و توان پردازشی آن 400٪ افزایش یافته، حافظه آن دو برابر شده و ظرفیت باتری آن افزایش پیدا کرده تا پرداخت بدون زحمت و وقفه انجام شود.



CPU


دو هسته‌ای، کورتکس A7



256 مگابایت رم و 256 مگابایت فلش

باتری پر قدرت

300 تراکنش

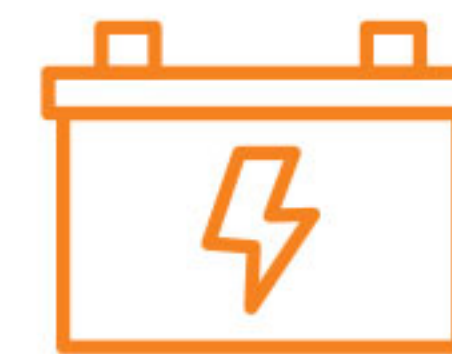

22 روز در حالت آماده‌باش

ارتباطات

4G/LTE *LAN



2G WI-FI

امنیت

دارای تاییدیه PCI 6.X



EMV L1 - L2

* اختیاری

AMP9200

کارتخوان سیار بانکی

مشخصات فنی

| Item | Description |
|---------------|--|
| PROCESSOR | Dual-core ARM Cortex A7 1.2GHz / 32-bit secure processor |
| MEMORY | 256MB RAM, 256MB flash memory, Micro SD up to 32 GB |
| DISPLAY | Full color 2.4" 320 x 240 TFT LCD, video capable touch screen, signature capture |
| CONNECTIVITY | 4G LTE, WiFi 2.4GHz, 2G (GSM), 1 SAM slot, dual SIM & SAM (optional upgrade), LAN (optional via Expansion Dock) |
| CERTIFICATION | PCI PTS 6.X, EMV level I & II, D-Pass, Expresspay, Interac Flash, JCB Contactless, Mastercard Contactless, Visa Paywave, CE, TQM |
| CARD READERS | EMV Level I contactless, EMV chip reader, 3-track bi-directional magstripe |
| SECURITY | 3DES Encryption, Master/Session and DUKPT Key Management, supports point-to-point encryption |
| PRINTER | High speed , easy loading, 58mm paper width, 40mm roll diameter |
| BATTERY | USB-C Charging port, rechargeable Li-Ion battery, 3.6V, 2600mAh |
| POWER | Adapter input: 100~240V AC, 50Hz/60Hz / Output: 5V DC,1A |
| PHYSICAL | (163x79x58mm) - (6.4"x3.1"x2.3") LxWxH, 287g (0.6lb) with battery, 10 alphanumeric keys, 4 function buttons, power switch |

